


# Radiátorové spojky

Technický podklad pre  
4144/4145

Vydanie 0104

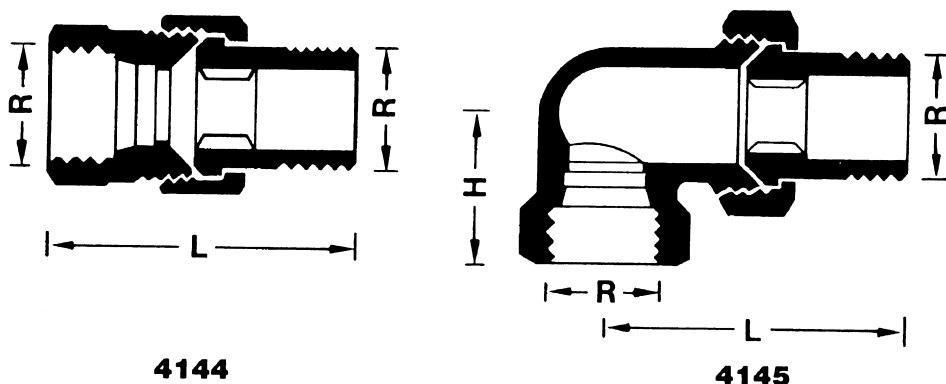

**4144**

**4145**

Č. výr		4144		4145		
Vyhotovenie		Priame		Rohové		
R prípoj	Φ	L	Objednávkové č.	L	H	Objednávkové č.
3/8"	12	48	1 4144 00	50	23	1 4145 00
1/2"	15	54	1 4144 01	55	26	1 4145 01
3/4"	18	60	1 4144 02	65	30	1 4145 02
1"	-	63	1 4144 03	73	34	1 4145 03
1 1/4"	-	72	1 4144 04	86	48	1 4145 04

**Stavebné dĺžky v mm**  
**Objednávkové čísla**

**4144/4145 3/8"-3/4" Univerzálne modely podľa DIN 3842**  
Ponikľované, so závitom pre závitové rúrky a prechodky

**4144/4145 1"-1 1/4" Štandardné modely ponikľované**  
s vnútorným závitom

Číslo výrobku radiátorovej spojky obsahuje kompletný 2/3 kus, ocelová potrubná prípojka je namontovaná.

**Vyhotovenia**

Max. prevádzkový tlak 10 bar  
Max. prevádzková teplota 110°C  
Pri použití prechodiek HERZ pre medené a ocelové rúrky treba tieto hodnoty skorigovať s prihliadnutím na EN 1264-2: 1998 Tabuľka 5.

**Prevádzkové údaje**

Namontovaný prípoj 6210 kónický tesnený.  
Odporúčame použiť montážny kľúč 6680.

**Pripojenie telesa**

Univerzálne modely sú vybavené vnútorným závitom pre pripojenie závitových rúrok, alebo, pomocou prechodiek, ocelových alebo medených kalibrovaných rúrok. Prechodky objednávať samostatne.

Pri spojkách R=1/2" a priemeroch rúrky 10, 12, 14, 16 a 18 mm treba medzi spojku a prechodku vložiť adaptér 6272.

**Pripojenie rúrok**  
**Univerzálne modely**

rúrka Φ D mm	12	10	12	14	15	16	18	18
Ventil R=	3/8"	1/2"						3/4"
Adaptér obj.č.		1 6272 01	1 6272 01	1 6272 01		1 6272 01	1 6272 11	
Prechodka obj.č.	1 6292 00	1 6284 00	1 6284 01	1 6284 03	1 6292 01	1 6284 05	1 6289 01	1 6292 02

Pri montáži ocelových alebo medených rúrok odporúčame použitie oporných objímok. Pre uľahčenie montáže natrite prechodky silikónovým olejom. Dodržiavajte firemné návody na montáž.

Vyhradzujeme si právo na zmeny  
dané technickým pokrokom