



HERZ - clever & smart

LED ovládač pre vykurovanie WiFi

Návod na montáž a obsluhu

Pred montážou, uvedením do prevádzky a prevádzkou si pozorne prečítajte

Popis


Digitálny priestorový snímač pre systémy plošného vykurovacie systémy so zabudovaným multisenzorom a WiFi modulom 2,4 GHz na bezdrôtovú integráciu do systému HERZ clever&smart. Intuitívne ovládanie prostredníctvom integrovaných dotykových plôch a LED diód.

Technické údaje

Napájací zdroj	230 VAC
Spotreba energie	1 - 2,5 W
Trieda ochrany	IP 20
Rozmery	55 x 55 mm
Rozsah merania	0 °C - 50 °C
Presnosť/rozlíšenie merania	+/- 1 °C / 0,1 °C
Teleso	čistý biely plast
Zabudovanie	nadomietkové / podomietkové

Montáž na stenu a elektrické pripojenie

HERZ clever&smart LED ovládač na vykurovanie WiFi namontujeme na vhodné miesto.



Prístroj namontujeme na vhodné miesto na stenu vo výške 1,2 až 1,6 m nad podlahou. Prístroj nesmie byť vystavený slnečnému žiareniu alebo zdrojom tepla a chladu, ako sú radiátory a okná.

Montáž pod omietku do inštaláčnej krabice

Pripevníme montážny krúžok (2) na inštaláčnu krabicu a vykonáme elektrické pripojenie, ako je popísané nižšie.

Elektrické pripojenie

Pripojíme snímač k napájaniu 230 VAC podľa obrázka (modrý = nulový vodič N, hnedý = vonkajší vodič L).

Pripojíme vložku


Pripevníme rám krytu (1 - nie je súčasťou dodávky) k montážnemu krúžku (2). Zarovnáme HERZ clever&smart LED ovládač (3) s montážnym krúžkom a zatlačíme ho dovnútra, kým nezapadne do montážneho krúžku.



Montáž na stenu

Pri nadomietkovej montáži použijeme vysoký rám 3 F810 53.

Prepojenie HERZ clever&smart LED ovládača na vykurovanie WiFi s HERZ clever&smart izbovým ovládačom

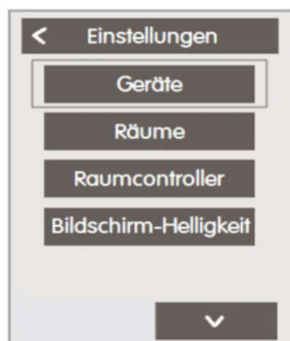

Expert > Nastavenia > Zariadenia



Pridať zariadenie




Potvrdíme pripojenie



Smart zariadenie je uvedené do činnosti

LED




LED bielej farby znamená, že ovládanie je aktívne

LED modrej farby znamená, že požadovaná hodnota (teplota) sa znížila


LED červenej farby znamená, že požadovaná hodnota (teplota) sa zvýšila

Ovládanie




Pohotovostná obrazovka

Dotknutím sa dotkových plôch aktivujeme funkciu „Displej“.



Zobrazenie meracej jednotky a meranej hodnoty

Prvým dotykem dotkovej plochy sa zobrazí teplota. Opakovanými dotykmi sa prepínajú ďalšie merané hodnoty a najprv sa zobrazí jednotka a po krátkom čase nameraná hodnota.



Nastavenie požadovanej hodnoty

Nastavenú teplotu môžeme znížiť alebo zvýšiť dotykem modrej a červenej dotkovej plochy.

HERZ clever&smart LED ovládač na vykurovanie WiFi- rozdelenie miestností

Existujú dva spôsoby priradenia miestnosti k HERZ clever&smart LED ovládaču na vykurovanie WiFi:

1. pomocou ID zariadenia cez menu HERZ clever&smart izbového ovládača:
„Expert -> Nastavenia -> Miestnosti -> Miestnosť X -> Teplota“.
2. podľa popisu v bode 1. prostredníctvom menu HERZ clever&smart izbového ovládača v kombinácii s funkciou Touch-To-Assign (T2A) na HERZ clever&smart LED ovládači na vykurovanie WiFi



Expert -> Nastavenia -> Miestnosti




Voľba miestnosti



Vyberieme typ snímača: Teplota


Potom pokračujeme buď podľa bodu 1:

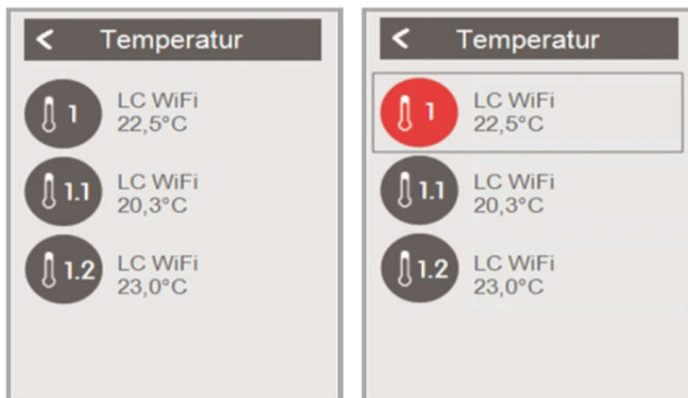



Priradenie snímača

Priradenie úspešné

alebo pokračujeme podľa bodu 2:

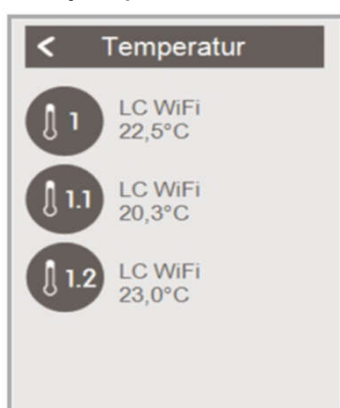


Po otvorení zoznamu snímačov sa HERZ clever&smart LED ovládač na vykurovanie WiFi automaticky prepne do režimu touch-to-assign




Dotkneme sa HERZ clever&smart LED ovládača na jednej z troch dotykových plôch, aby sme ho priradili k vybranej miestnosti.

Počas nadväzovania spojenia svieti LED dióda modro.

LED dióda svieti na zeleno, ak bolo priradenie úspešné.

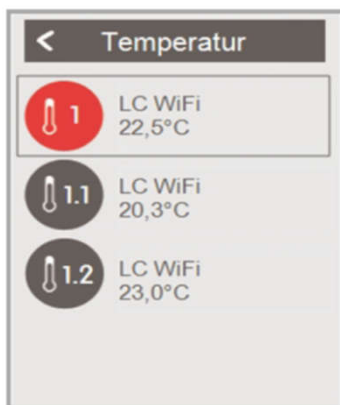

Úspešné priradenie - svieti na červeno

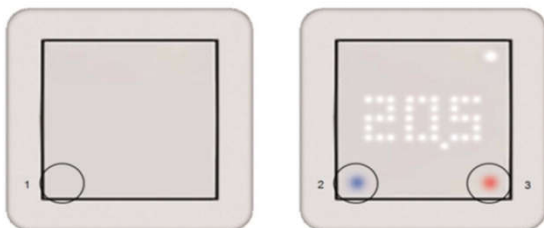 **Nastavenie požadovanej teploty v miestnosti**

1. dotykom na dotykovú plochu (1) aktivujte menu požadovanej nastavenej hodnoty miestnosti (1)
2. dotykom na modrú plochu (2) znížime teplotu, dotykom na červenú plochu (3) zvýšime teplotu v miestnosti

Po 20 sekundách sa displej prepne späť na pohotovostnú obrazovku. Nastavená požadovaná hodnota miestnosti je platná až do ďalšej zmeny prostredníctvom časového programu HERZ clever&smart izbového ovládača alebo manuálne.