



HERZ - clever & smart

Izbový snímač pre vykurovanie a chladenie WiFi

Návod na montáž a obsluhu

Pred montážou, uvedením do prevádzky a prevádzkou si pozorne prečítajte


Popis

Digitálny snímač izbovej teploty a vlhkosti s komunikáciou cez WiFi modulom 2,4 GHz v spojení a HERZ clever&smart regulačným

Technické údaje

Napájací zdroj	230 VAC
Trieda ochrany	IP 20
Rozmery	55 x 55 mm
Rozsah merania teploty	0 °C - 60 °C
Presnosť/rozlíšenie merania	+/- 1 °C / 0,1 °C
Rozsah merania vlhkosti	0 % - 100 %
Presnosť/rozlíšenie merania	+/- 6 % / 0,1 %
Teleso	plastové puzdro čisto biele
Zabudovanie	nadomietkové / podomietkové

Montáž na stenu



HERZ clever&smart izbový snímač na vykurovanie a chladenie WiFi namontujeme na vhodné miesto.



Prístroj namontujeme na vhodné miesto na stenu vo výške 1,2 až 1,6 m nad podlahou. Prístroj nesmie byť vystavený slnečnému žiareniu alebo zdrojom tepla a chladu, ako sú radiátory a okná.

Montáž pod omietku do inštalčnej krabice

Pripevníme montážny krúžok k spínacej skrinke. Otvoríme pripájacie svorky pomocou skrútkovača a vykonáme elektrické pripojenie, ako je popísané nižšie.

Elektrické pripojenie

Pripojíme snímač k napájacíemu zdroju 230 VAC podľa obrázka (modrý = neutrálny vodič N, hnedý = vonkajší vodič L).

Pripojíme vložku

Držte krycí rám (1 - nie je súčasťou dodávky) na montážnom krúžku (2). Priestorový snímač HERZ smart&smart (3) zarovnajme s montážnym krúžkom a pripevníme ho.



Montáž na stenu

Pri nadomietkovej montáži použijeme vysoký rám 3 F810 53.

Spárovanie HERZ clever&smart izbového snímača na vykurovanie a chladenie WiFi s HERZ clever&smart izbovým ovládačom



Expert > Nastavenia > Zariadenia



Pridať zariadenie



Potvrdíme pripojenie




Smart zariadenie je uvedené do činnosti

 **HERZ clever&smart izbový snímač na vykurovanie a chladenie WiFi - rozdelenie miestností**

Existujú dva spôsoby priradenia miestnosti k HERZ clever&smart izbovému snímaču na vykurovanie a chladenie WiFi:

1. pomocou ID zariadenia cez menu HERZ clever&smart izbového ovládača:
„Expert -> Nastavenia -> Miestnosti -> Miestnosť X -> Teplota“.
2. podľa popisu v bode 1. prostredníctvom menu HERZ clever&smart izbového ovládača v kombinácii s funkciou Touch-To-Assign (T2A) na HERZ clever&smart izbovom snímači na vykurovanie a chladenie WiFi

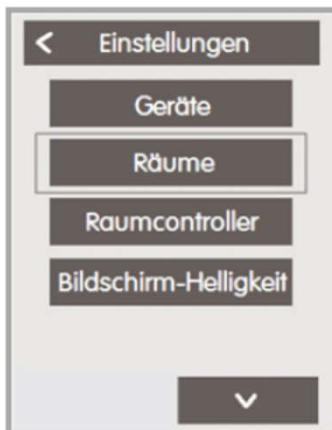

Expert -> Nastavenia -> Miestnosti




Voľba alebo pridanie miestnosti




Vyberieme typ snímača: Teplota

Potom pokračujeme buď podľa bodu 1:

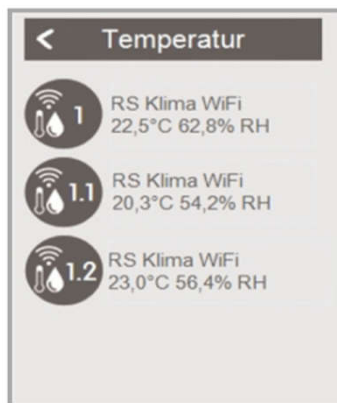


Priradenie snímača

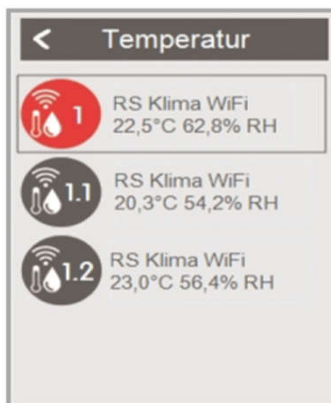


Priradenie úspešné


alebo pokračujeme podľa bodu 2:

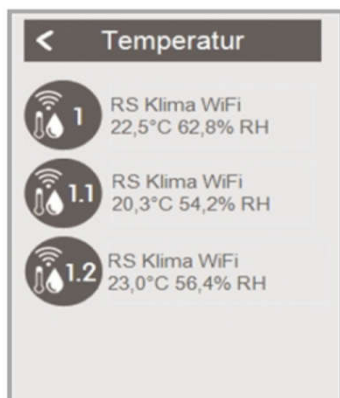


Po otvorení zoznamu snímačov sa HERZ clever&smart izbový snímač na vykurovanie WiFi automaticky prepne do režimu touch-to-assign.




Dotkneme sa HERZ clever&smart izbového snímača a na jednej z troch dotykových plôch, aby sme ho priradili k vybranej miestnosti.



Počas nadväzovania spojenia svieti LED dióda modro.



LED dióda svieti na zeleno, ak bolo priradenie úspešné.

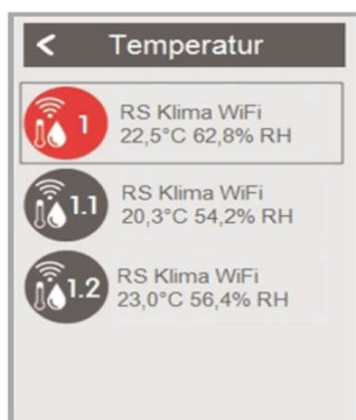

Úspešné priradenie - svieti na červeno

Načítať výrobné nastavenia

Spárovanie HERZ clever&smart izbového snímača na vykurovanie a chladenie WiFi s HERZ clever&smart izbovým ovládačom WiFi alebo resetovanie HERZ clever&smart izbového snímača na vykurovanie a chladenie WiFi na výrobné nastavenia:

1. Dvakrát krátko poklepeme prstom na dotykovú plochu vpravo hore.
2. Položíme prst na pravú hornú časť dotykového plochy. Po 5 sekundách LED diódy blikajú na červeno. Pokračujeme v držaní, kým LED diódy nezhasnú.
3. Potom na HERZ smart&smart izbovom ovládači WiFi v ponuke:
Expert > Nastavenia > Zariadenia > Senzor WiFi > Odstrániť, ak chceme snímač vylúčiť.